Dynamic®

# GAMME MASTER

## MX 410

**Réf :** MX004





## DESCRIPTION

- Micro interrupteur de sécurité avec protection caoutchouc contre l'humidité.
- Micro interrupteur de fonctionnement continu : permet le fonctionnement autonome du mixeur (un support mixeur est dans ce cas conseillé).
- Forme ergonomique qui favorise la prise en main et le nettoyage.
- Ventilation haute pour un meilleur refroidissement du moteur.
- Variateur de vitesse en option.
- Indicateur lumineux de mise sous tension pour la sécurité de l'utilisateur.
- Tube de plongée et cloche en acier inoxydable alimentaire favorisant l'entretien et la durée de vie de l'ensemble.
- Couteau Ti-Métal facile à démonter.

## UTILISATION

Directement dans la marmite, il pulvérise en quelques minutes, 40 à 100 litres de légumes cuits y compris le poireau, les oignons, etc...

Idéal pour réaliser d'excellents potages veloutés, soupes de poissons, panades, brunoises, mousselines, choux et épinards hachés, pâtes à crêpes, sauces, mayonnaises, brandades de morue, purées de légumes finement pulvérisées, bouillies, crèmes de fruits, etc.

**Capacité :** 40 à 100 Litres

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| PUISSANCE | 600 W |
| VITESSE | 10500 tr/mn |
| TENSION | 110 - 120 V ou 220 - 240 V |
| LONGUEUR TOTALE | 720 mm |
| LONGUEUR TUBE | 410 mm |
| DIAMÈTRE | 122 mm |
| POIDS NET | 3,5 kg |

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Rincer la partie inférieure du pied sous l'eau. Attention aux éclaboussures qui pourraient pénétrer par les fentes de ventilation du moteur et l'endommager irrémédiablement.

Pour plus d'efficacité lors du nettoyage, plonger le pied du mixeur dans un récipient contenant de l'eau et mettre en marche l'appareil pendant quelques secondes

Nettoyer la poignée avec une éponge ou un chiffon humide.

**Ne pas laver au jet d'eau ni au lave-vaisselle.**



**Dynamic -** 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre
**Tél :** +33 (0)2 51 63 02 72 • **E-mail :** contact@dynamicmixers.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Made in France
Fabriqué en France



# **VUE** ÉCLATÉE

| Nomenclature des pièces | Code |
|---|---|
| Charbons avec bouchons (la paire) | 0504 |
| Roulement | 0601 |
| Bague autolubrifiante | 0603 |
| Bague d'étanchéité | 0607 |
| Joint torique | 0610 |
| Rondelle élastique | 0726 |
| Ressort de sécurité | 0768 |
| Passe-fil 230V | 0950 |
| Passe-fil 115V | 0950.1 |
| Bande décor | 1021 |
| Support palier + joint | 1186 |
| Gachette | 2001 |
| Protection souple de gachette | 2002 |
| Circuit de commande 230V | 2003 |
| Circuit de commande 115V | 2003.1 |
| Demi-poignée supérieure | 2004 |
| Demi-poignée inférieure | 2005 |
| Carter équipé de porte-charbons | 2006 |
| Pied complet | 2007 |
| Molette de variateur | 2008 |
| Ensemble entretoise palier | 2009 |
| Poignée complète 230V | 2010 |
| Poignée complète 115V | 2010.1 |
| Masse moteur 115V | 2011.1 |
| Masse moteur 230V à partir du n° 17/00001 | 2011.22 |
| Cordon d'alimentation 2 fils + cosses 230 V après 2002 | 2012 |
| Cordon d'alimentation 2 fils + cosses 115 V après 2002 | 2012.1 |
| Cordon UK + cosses après 2002 | 2012.2 |
| Cordon australien + cosses après 2002 | 2012.3 |
| Molette de variateur | 2021 |
| Variateur MASTER 230V | 2023 |
| Variateur MASTER 115V | 2023.1 |
| Vis à métaux (les 4) | 7903 |
| Palier inf. sans vis | 7916 |
| Couteau avec vis | 7917 |
| Turbine | 7933 |
| Turbine à partir du n° 17/00001 | 7933.1 |
| Induit | 9008.11 |
| Induit à partir du n° 17/00001 | 9008.22 |
| Vis 3.9x24 | 9014 |
| Vis de fixation de masse | 9023 |
| Bague de roulement | 9025 |
| Tirant MX91 | 9026 |
| Arbre | 9131 |
| Vis de palier | 9902 |
| Bouchon de protection (l'unité) | 45710 |

## Support mural

| Nomenclature des pièces | Code |
|---|---|
| Support mural | 0862 |



# **VUE** ÉCLATÉE

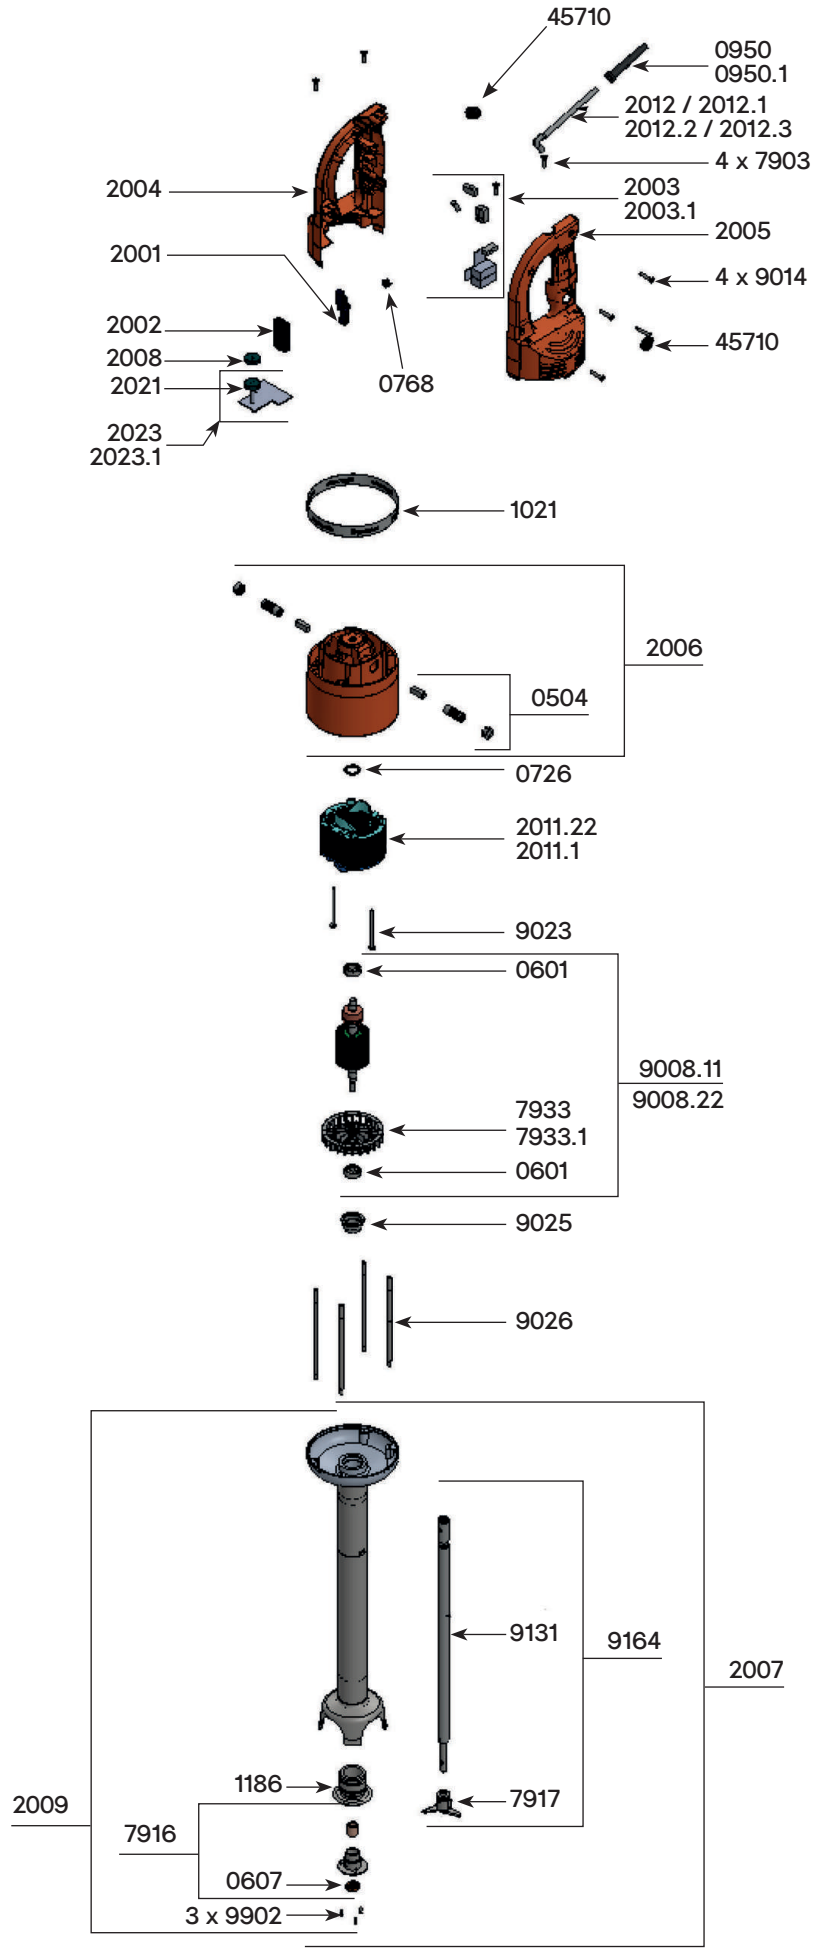
45710
0950
0950.1
2012 / 2012.1
2012.2 / 2012.3
4 x 7903
2004
2003
2003.1
2001
2005
4 x 9014
2002
45710
2008
2021
0768
2023
2023.1
1021
2006
0504
0726
2011.22
2011.1
9023
0601
9008.11
9008.22
7933
7933.1
0601
9025
9026
9131
9164
2007
1186
7917
2009
7916
0607
3 x 9902