



Preparación de



FLP-45-12

Altura 41.69" con ruedas
Longitud 45.00"
Profundidad 30.38"



FLP-59-16

Altura 41.69" con ruedas
Longitud 59.00"
Profundidad 30.38"



FLP-72-20

Altura 41.69" con ruedas
Longitud 72.00"
Profundidad 30.38"

Características

- Parte superior, frontal y laterales de acero inoxidable
- Revestimiento interior de aluminio que evita la corrosión
- Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad sin CFC, inyectada en su sitio, que proporciona una estructura sólida y bajo consumo de energía
- Puertas de cierre automático con tope de seguridad a 120°
- Bisagras de alta resistencia chapadas en cromo con manijas empotradas
- Estantes reforzados ajustables de alta resistencia con recubrimiento epoxi
- Ruedas de alta resistencia de 6"
- Sellado hermético con junta magnética de vinilo encajada en un interruptor térmico
- Bandejas de polipropileno tamaño 1/6
- Tabla de corte de polietileno aprobada por NSF de 12" de ancho
- Evaporador de aire forzado para un descenso rápido de la temperatura "Pull Down"
- Unidad condensadora compacta de alta resistencia con 134a
- Clasificación UL conforme a ANSI/NSF 7



FLP-27-8

Altura 41.69" con ruedas
Longitud 27.50"
Profundidad 30.38"



Modelo No.	Descripción	Voltaje	Amperios	Temperatura	HP	Envío est. Peso
FLP-27-8	1 Puerta/8 Bandejas	115	4.5	33°F - 41°F	1/5	245#
FLP-45-12	2 Puertas/12 Bandejas	115	7	33°F - 41°F	1/4	366#
FLP-59-16	2 Puertas/16 Bandejas	115	8.5	33°F - 41°F	1/3	388#
FLP-72-20	3 Puertas/20 Bandejas	115	11	33°F - 41°F	1/2	445#







Datos técnicos / Preparación de sándwich

MODELO #	FLP-27-8	FLP-45-12	FLP-59-16	FLP-72-20
DIMENSIONES EXTERIORES				
Profundidad	30.375"	30.375"	30.375"	31.00"
Longitud	27.50"	45.00"	59.00"	72.00"
Altura con ruedas	41.69"	41.69"	41.69"	41.69"
Tamaño de la puerta	27.00"L x 26.00"A	22"L x 26.00"A	27.00"L x 26.00"A	23.44" x 26.00"
Tipo de puerta	1 apertura	2 aperturas	2 aperturas	3 aperturas
DIMENSIONES INTERIORES				
Profundidad	24.625"	24.625"	24.625"	24.625"
Longitud	23.50"	41.00"	55.00"	72.00"
Altura	26.00"	26.00"	26.00"	26.00"
Tamaño de la tabla de cortar	12" x 27.50"	12.00" x 45.00"	12.00" x 59.00"	12.00" x 72.00"
# de bandejas	8	12	16	20
# de estantes	2	4	4	6
Tamaño de la estantería	16.81" x 22.56"	16.81" x 19.87"	16.81" x 26.87" (4)16.81"x 21.50" (2)16.81"x 23.31"	
Capacidad: Pie cúbico	6.6	11.6	15.7	18.5
ESPECIFICACIONES				
Temperatura de operación	33°F-41°F	33°F-41°F	33°F-41°F	33°F-41°F
Refrigerante	134a	134a	134a	134a
Tamaño del compresor HP	1/5	1/4	1/3	1/2
Voltaje	115	115	115	115
Intensidad	4.5	7.0	8.5	11
Cable y enchufe	Sí	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES DE ENVÍO				
Profundidad	34.00"	34.00"	34.00"	34.00"
Longitud	31.00"	49.00"	63.00"	76.00"
Altura	45.00"	45.00"	45.00"	45.00"
Peso bruto lbs.	245	366	388	445
Pies cúbicos	25	40	51	67

FLP-27-8

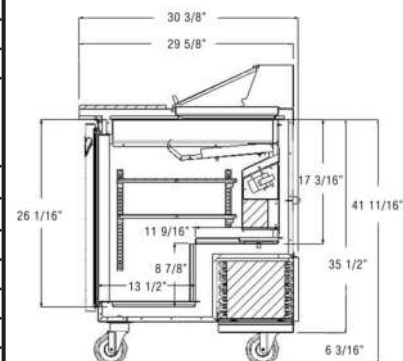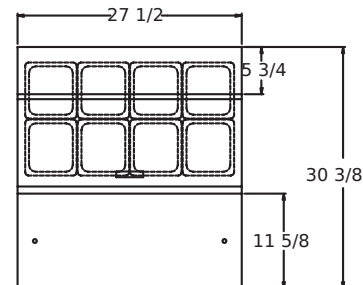

FLP-27-8 FLP-45-12 FLP-59-16

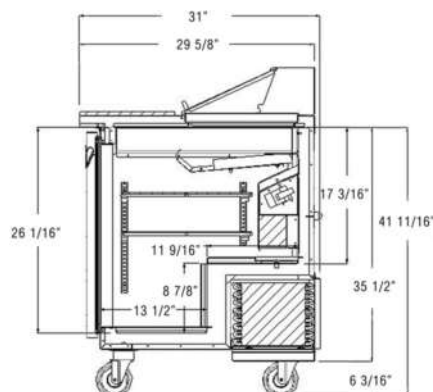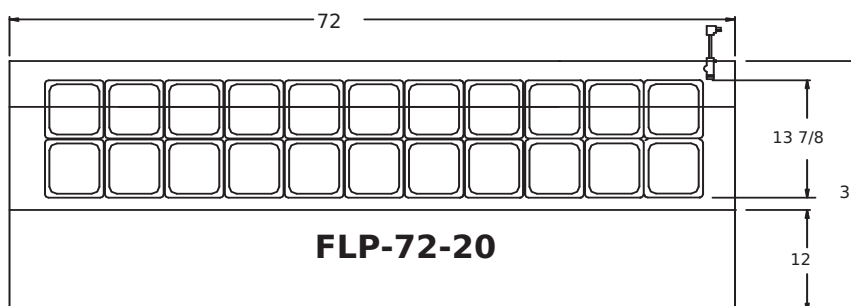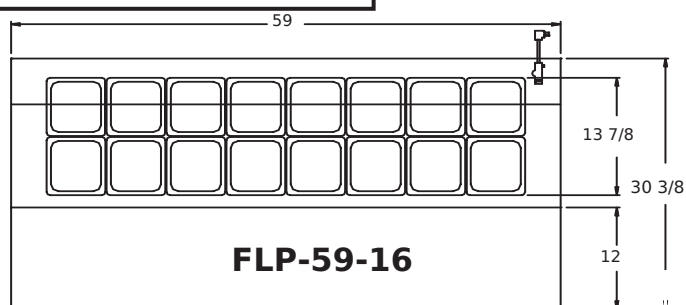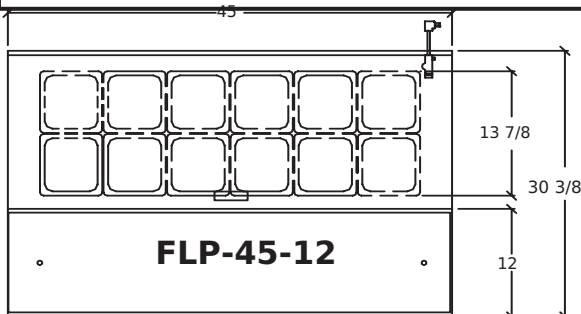

- Los casos están diseñados para operarse a 75° F y 55% de humedad relativa.
- La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.