

CARACTERÍSTICAS

- Freidora industrial a gas de alto rendimiento.
- Ideal para restaurantes, food trucks, cadenas de comida rápida y cocinas profesionales.
- Construcción 100% en acero inoxidable para máxima durabilidad e higiene.
- Zona fría con fondo inclinado que captura sedimentos y prolonga la vida útil del aceite.
- Quemador Master Jet de alta eficiencia con sonda de temperatura.
- Termostato automático con válvula de seguridad tipo Milivoltio.
- Canastillas cromadas para alta temperatura con mango ergonómico plastificado.
- Rejilla cromada para sedimentos que evita residuos y mejora la calidad del aceite.
- Respaldo antisalpicaduras para mayor seguridad en la operación.
- Válvula de descarga de 1" para fácil vaciado y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	GF14
Tipo:	Freidora industrial a gas
Capacidad de aceite:	20 L
Producción:	Hasta 28 kg de papas fritas por hora
Dimensiones (Al x An x Pr):	114 x 39.7 x 78.3 cm
Construcción:	Acero inoxidable
Temperatura de trabajo:	50 °C a 200 °C
Sistema de calentamiento:	Quemador Master Jet de alta eficiencia con sonda de temperatura
Potencia térmica:	100,000 BTU/h
Control:	Termostato automático con válvula de seguridad tipo Milivoltio
Zona fría:	Sí, con fondo inclinado para captación de sedimentos y mayor vida útil del aceite
Canastillas:	2 cromadas para alta temperatura con mango ergonómico plastificado
Accesorios:	Rejilla cromada para sedimentos, respaldo anti salpicaduras y válvula de descarga de 1"
Conexión de gas:	3/4" NPT



IMPORTANTE:

- No incluye kit de instalación ni conversión a gas natural.
- Para instalaciones en altura (provincias) se requiere kit de conversión.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado según normativas locales vigentes.



IDEAL PARA NEGOCIOS COMO:

Restaurantes, food trucks, pollerías, snack bars, cadenas de comida rápida, entre otros.



ALTO RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y DURABILIDAD


Diseñada para el uso intensivo en cocinas profesionales.



GARANTÍA
2 AÑOS
A NIVEL NACIONAL



Quemador Master Jet de alta eficiencia 100,000 BTU/h

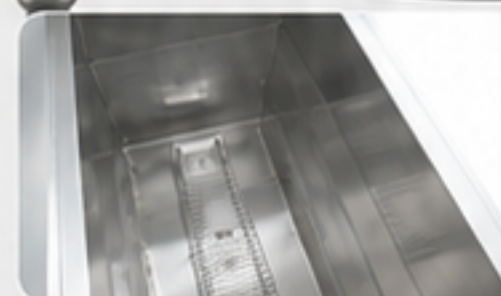

Zona fría con fondo inclinado para captación de sedimentos



2 canastillas cromadas para alta temperatura



Rejilla cromada para sedimentos



Respaldo antisalpicaduras



Válvula de descarga de 1"