


Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

Equipo de bajo costo ideal para establecimientos con baja rotación de productos

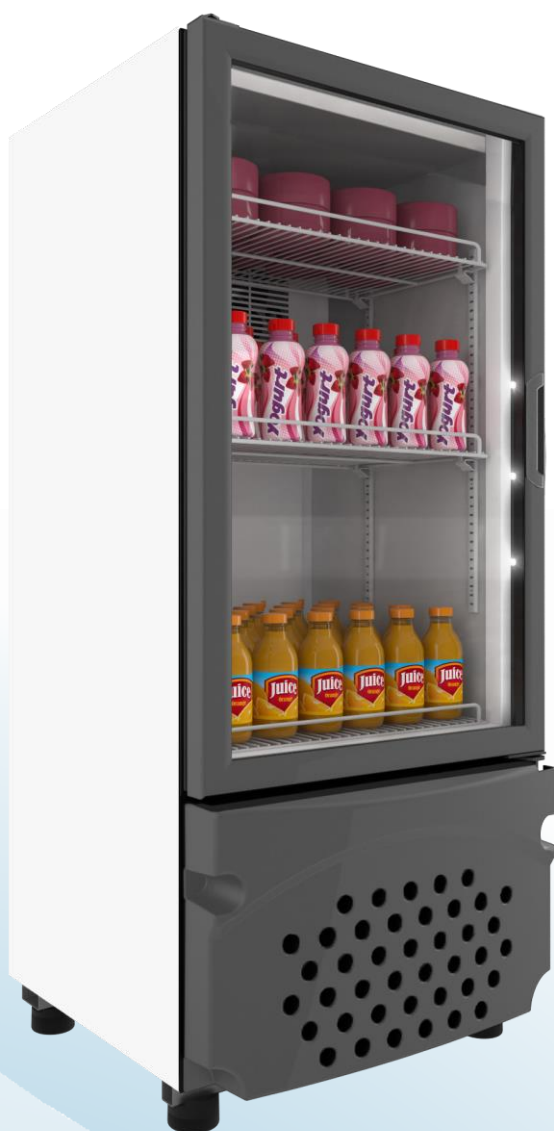

La imagen es solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.

CARACTERÍSTICAS



CONTROL ELECTROMECÁNICO DE TEMPERATURA

Mantiene la temperatura del producto según sea la necesidad del detallista. Siendo mecánico reduce significativamente el costo del equipo.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo mas atractivo al consumidor.



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO


Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.




PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.


EVC07



VISTA SUPERIOR

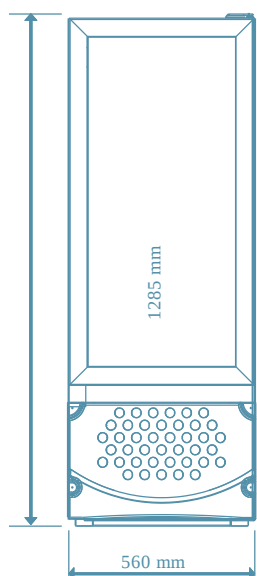

VISTA FRONTAL

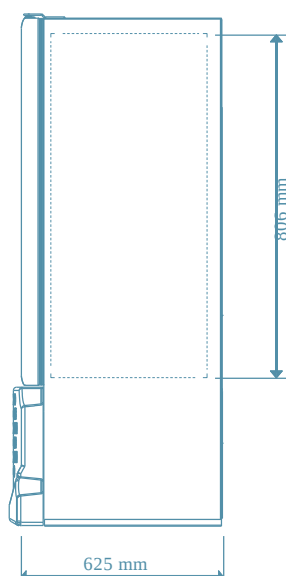

VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	1285
	Ancho:	560
	Prof:	625
Dimensiones Internas (mm)	Alto:	806
	Ancho:	483
	Prof:	428
Peso (kg)	Neto:	57
	Con empaque:	59
Volumen Bruto (L)		155
Capacidad de Contenedor	20':	27
	40':	108
No. Puertas	1	
No. Parrillas	3	
Capacidad de botellas 350 ml	Total:	91
	Frente:	7
	Fondo:	5

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAE

Refrigerante R290 (kg)	0.08
Compresor (hp)	1/6
Evaporador	Forzado
Rango Temperatura (°C)	2 a 6

SISTEMA ELÉCTRICO BMAE

Amperaje (A)	1.2
Voltaje (V)	220
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1000
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P

