


UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Su diseño estilizado y su gran capacidad, lo hacen el refrigerador ideal para cualquier espacio.




CARACTERÍSTICAS



CONTROL ELECTROMECÁNICO DE TEMPERATURA:

Mantiene la temperatura del producto según sea la necesidad del detallista.



CONDENSADOR ESTÁTICO:

De fácil limpieza y bajo mantenimiento que permite un menor consumo de energía.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LED:

Nuestro patentado sistema de LEDs consume menor energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un fodo de luz fluorescente. Proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

Imagen solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.



SC3188-1



SA-CER199746



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores (mm)	
Alto:	705
Ancho:	355
Prof:	485

Dimensiones interiores (mm)	
Alto:	596
Ancho:	278
Prof:	313

Volumen Bruto (L)	43
Volumen Útil (L)	36,6

Puertas	1
Parrillas*	2

DATOS CAPACIDADES†

Capacidad de latas 355 ml	
Total:	48
Frente:	4
Fondo:	4

Capacidad de botellas 600ml	
Total:	15
Frente:	3
Fondo:	3

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R134 (kg)	0,074
Consumo de energía (kwh/24h)	0,5
Potencia del compresor (HP)	1/10
Rango de Operación (°C)	2°C a 10°C


DATOS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	115V / 60 Hz
Corriente (A)	1
Longitud de cable (mm)	2000
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

DATOS LOGÍSTICOS

Capacidad del contenedor	20':	128
	40':	264
Peso (kg)	Neto:	28
	Con embalaje:	30
Dimensiones producto empacado:		
Alto:		710
Ancho:		360
Prof:		490



VISTAS DEL EQUIPO

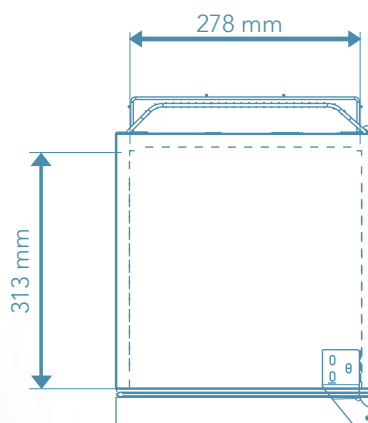

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

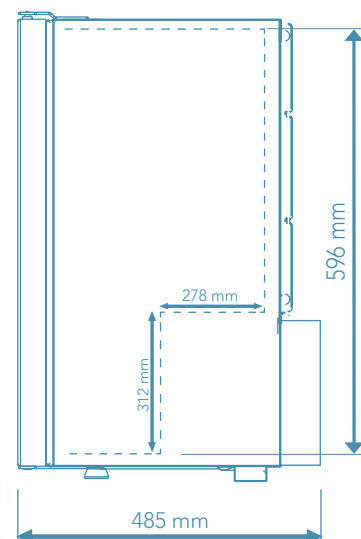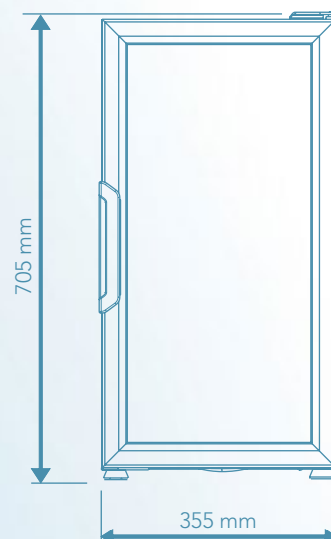

Consumo de energía evaluado a 32°C - 65% HR.
 Equipo para funcionar en condición (C) 32°C - 65% HR.
Sistema de Bajo Mantenimiento y Alta Eficiencia. (BMAE)
 *Parrillas adicionales disponibles como accesorios.
 † Capacidad máxima de almacenamiento.
 Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
 Sujeto a cambio sin previo aviso.
 Fecha de última edición 04 de septiembre 2023

IMBERA COLOMBIA
 Cra 132 No. 22A-39 Fontibón HB
 Bogotá - Colombia
 Tel: 57 (1) 267 - 0626
 Línea Nacional: 01 8000 913 877